#### 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящий технический паспорт и инструкция по эксплуатации распространяются на **Щиток физиотерапевтический групповой ЭЩР-Ф-A11** (далее – изделие) и предназначены для изучения функционального назначения, конструкции и правил эксплуатации изделия.

#### 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение	В, Гц	380/220; 50
Ток вводного трехфазного дифференциального автомата	А/мА	50/100
Количество отходящих однополюсных автоматов 20A	ШТ	11
Степень защиты		IP55
Габаритные размеры	MM	304 X 405 X 116
Масса, не более	КГ	15,0

Класс защиты – I, ЭМС по ГОСТ Р 5000009 – 92 Климатическое исполнение УХЛ 4.2

#### 3. КОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ

- 3.1 Блок выполнен в пластиковом корпусе для настенной установки.
- 3.2 Под дверцей щитка находятся:
- вводной трехфазный дифференциальный автомат (QF) и клемма для подключения PE;
- цифровой вольтметр с индикацией напряжения по каждой фазе
- однополюсные автоматические выключатели (QF1 QF11) для подключения нагрузки.

### 4. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- 4.1. Перед началом эксплуатации необходимо ознакомиться с инструкцией по эксплуатации щитка физиотерапевтического группового ЭШР-Ф-А11.
  - 4.2. Установить изделие на стене в сухом отапливаемом помещении.
- 4.3. Произвести подключение входной и выходной сети согласно маркировке
  - L1, L2, L3 фазы;
  - N нейтраль;
  - РЕ заземление.

# ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЬ ПРИ ОБЕСТОЧЕННОЙ СЕТИ!

#### Запрещается:

#### вскрывать щиток, находящийся под напряжением питающей сети.

#### 5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Условия транспортирования изделия — **3 Ж3 по ГОСТ 15150-69** любым видом транспорта при обеспечении защиты от механических повреждений и атмосферных осадков. Условия хранения - **1 Л по ГОСТ 15150-69**.

#### 6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу **ЭЩР-Ф-А11.** 

при соблюдении условий эксплуатации, транспортировки и хранения в течение гарантийного срока.

Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев со дня продажи. При отсутствии в техническом паспорте даты продажи и штампа гарантийный срок исчисляется от даты изготовления.

Справки по всем вопросам, связанным с гарантийными обязательствами, по тел. (812) – 635-07-06.

Дата изготовления:_	 Номер изделия:
Дата продажи:	 

## ГАРАНТИЙНЫЕ ТАЛОНЫ (без печати недействительны)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН N 1	ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН N 2
Дата изготовления	Дата изготовления
Дата продажи	Дата продажи
Характер неисправности	Характер неисправности
Отметки об устранении	Отметки об устранении
Дата Подпись	Дата Подпись

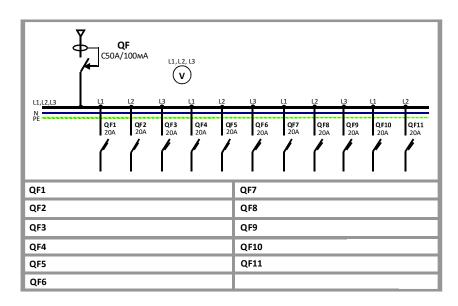


Схема эквивалентного подключения ЭЩР-Ф-А11.

Россия, 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Качалова, д.15 АМ, тел.(812) 635-07-06



СИСТЕМЫ НОРМАЛИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ. МНОГОУРОВНЕВЫЕ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ПО ЦЕПЯМ ПИТАНИЯ. ПРОИЗВОДСТВО. ОБСЛУЖИВАНИЕ.

# Щиток физиотерапевтический групповой ЭЩР-Ф-А11

Сертификат соответствия: EAЭC KG 417/035.RU.02.02522



ТУ 3434 031-39441565-2013

# Технический паспорт и инструкция по эксплуатации

Изготовитель ООО «ПФ «СОЗВЕЗДИЕ» г. Санкт-Петербург